



## Serie KIOM

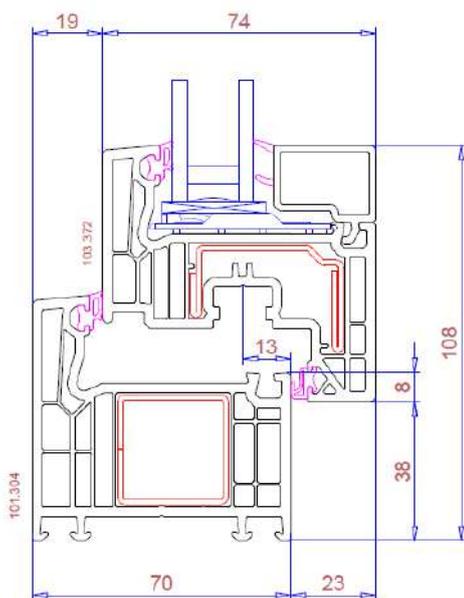


### Características técnicas de la serie KIOM

- Ancho de montaje 70 mm.
- Aislamiento de 6/6 cámaras en marco y hoja respectivamente.
- Acristalamiento disponible hasta 44 mm.
- Transmitancia térmica de 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- Estanqueidad al agua: E1200.
- Permeabilidad al aire de CLASE 4.
- Resistencia al viento: C5.
- Refuerzo de marco cerrado y de hoja en forma de J.
- Clase A (Grosor de las paredes exteriores igual o superior a 2,8 mm).
- Apto para clima SEVERO (según UNE-EN 12 608).
- líneas rectas.
- Nudo central de 112 mm.

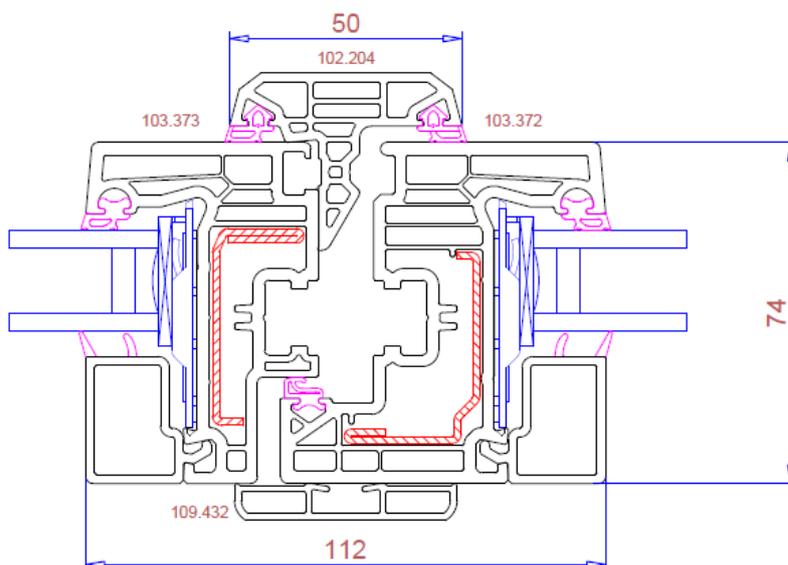


Secciones principales serie KIOM


Marcos:

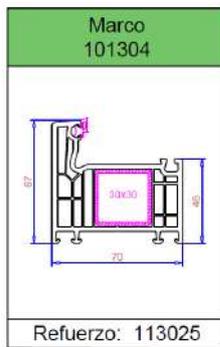

Hojas:

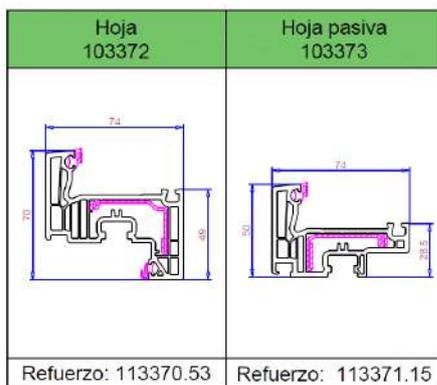


Travesaños e inversoras:

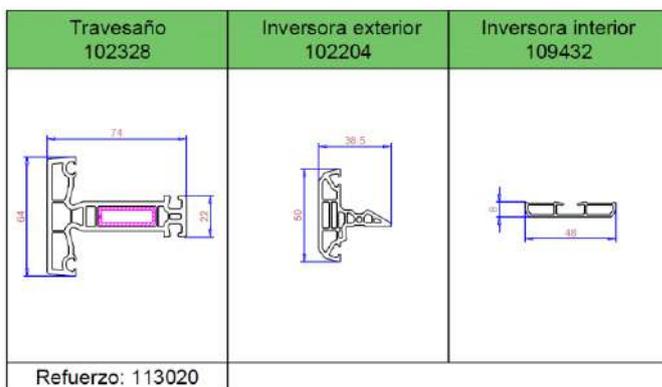


Otras  
ventanas  
de 70 mm

**166 mm**

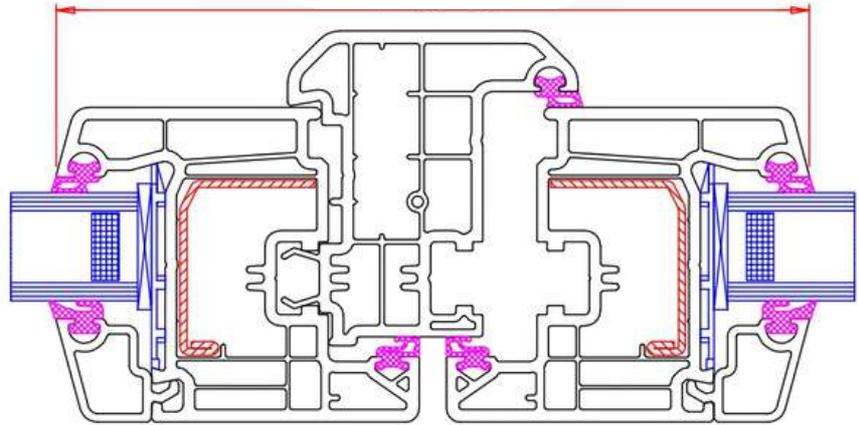


**KIOM**

**112 mm**

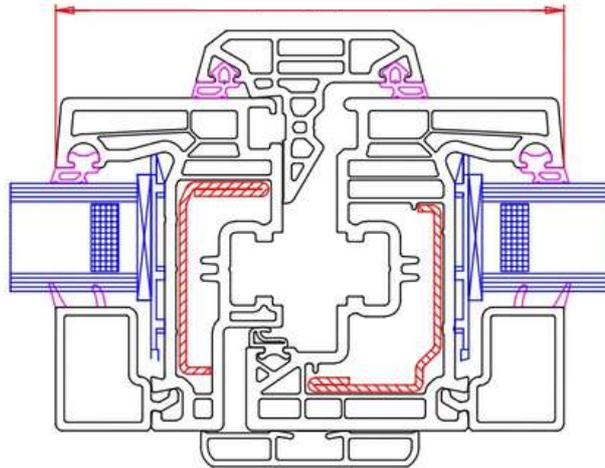


Ventanas  
de 76 mm

**176 mm**

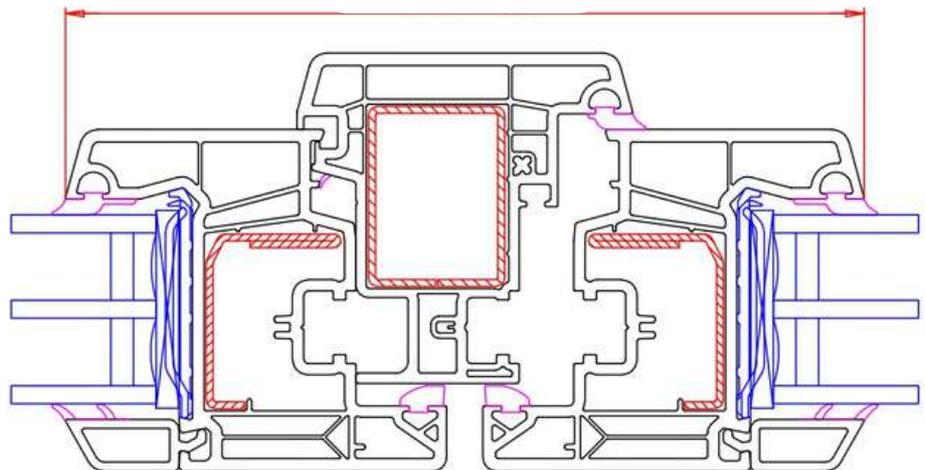

**112 mm**

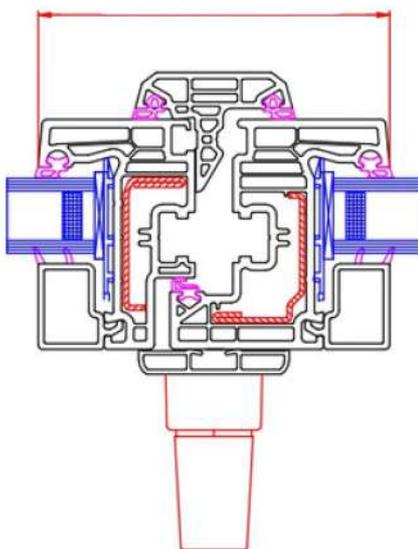


**KIOM**

**con manilla centrada  
y nudo de 112 mm**

## **2 OPCIONES ADICIONALES**


**112 mm**

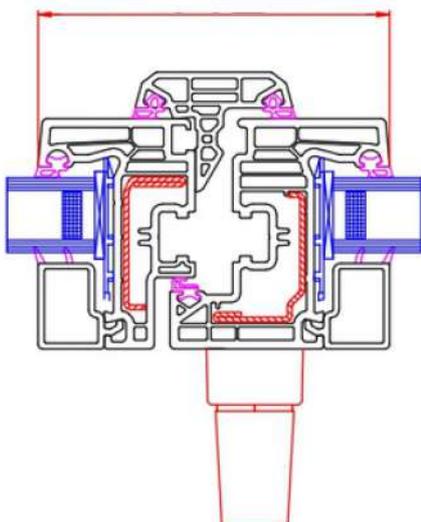

**KIOM**

**con manilla no centrada  
en la hoja activa  
y nudo de 112 mm**

**146 mm**

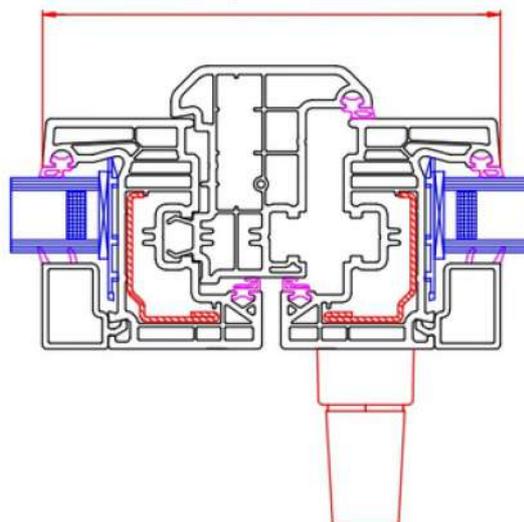

**KIOM**

**con manilla no centrada  
en la hoja activa  
y nudo de 146 mm**

