

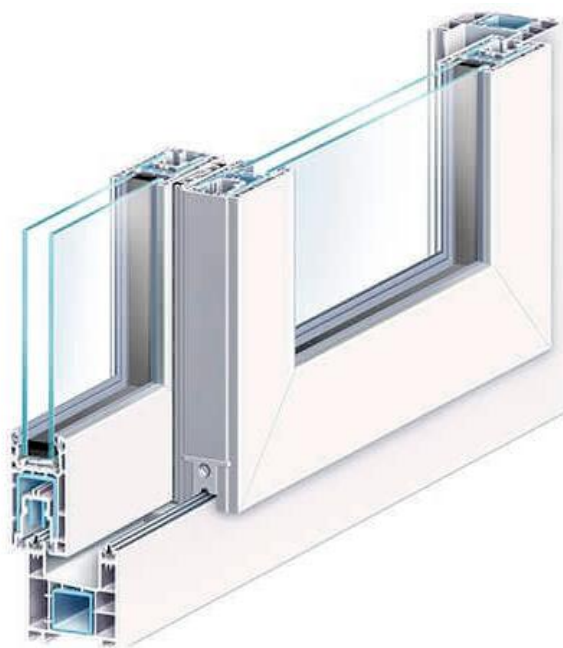


Sistema corredera DUOP

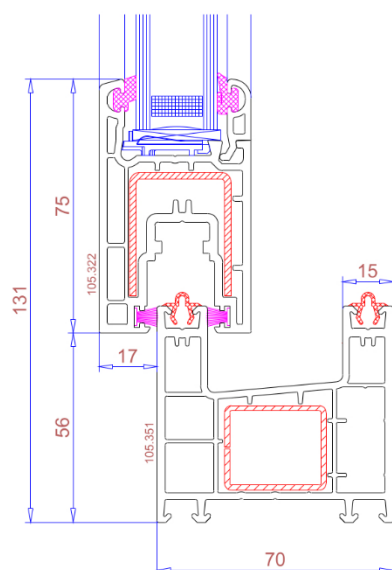



Características técnicas de la serie DUOP

- Ancho de montaje 70 mm.
- Aislamiento de 3/2 cámaras en marco y hoja respectivamente.
- Acristalamiento disponible hasta 48 mm.
- Transmitancia térmica de $U_f = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Estanqueidad al agua: Clase 4A.
- Permeabilidad al aire de Clase 3.
- Resistencia al viento: Clase C4.
- Refuerzo de marco cerrado.
- Refuerzo de hoja en forma de U para las hojas horizontales y centrales de la ventana.
- Refuerzo en forma de J para las hojas laterales en las que colocamos los herrajes y las manillas.
- Clase B (Grosor de las paredes exteriores desde 2,5 a 2,7 mm)
- Apto para clima SEVERO (Según UNE-EN-16 608).
- Mínimo mantenimiento tan solo con agua y jabón.


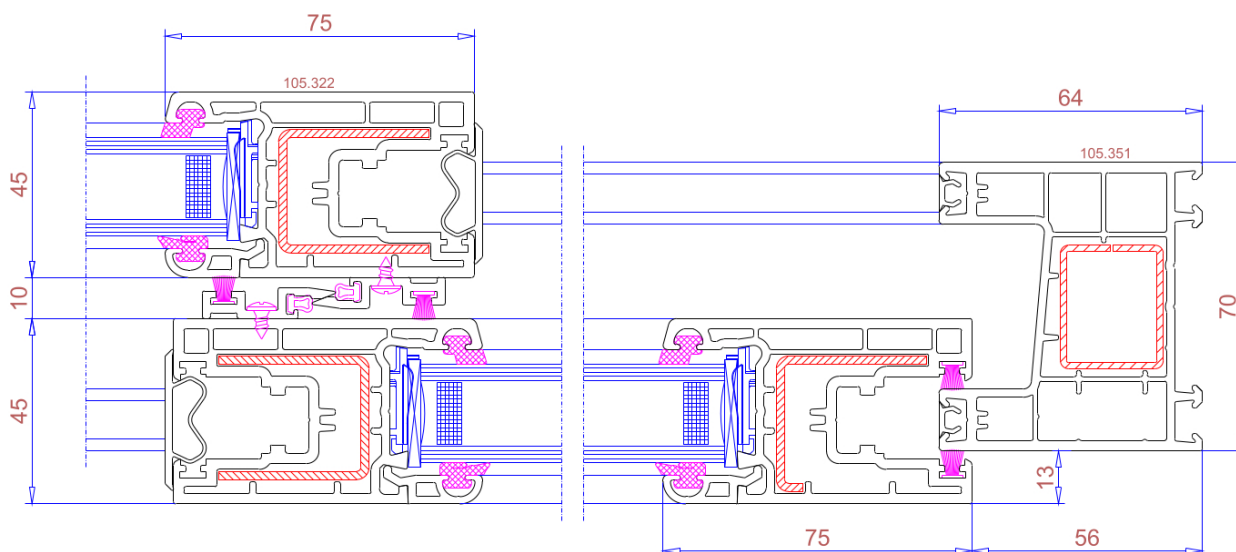


Características técnicas de la serie DUOP


Marcos:

Marco deslizante 105351	Marco tricarril 105352
	
Refuerzo: 113002	



Hojas:

Marco deslizante 105351	Marco tricarril 105352
	
Refuerzo: 113002	



Travesaños e inversoras:

Travesaño 105326

Refuerzo: 113020



MODELOS FABRICABLES

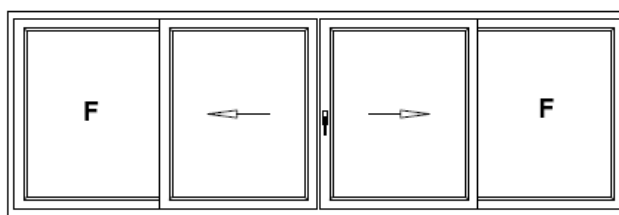



Esquema A
2 hojas, fija derecha





Esquema C
4 hojas, fijas las hojas laterales





Esquema A
2 hojas, fija izquierda



Esquema D
2 hojas móviles

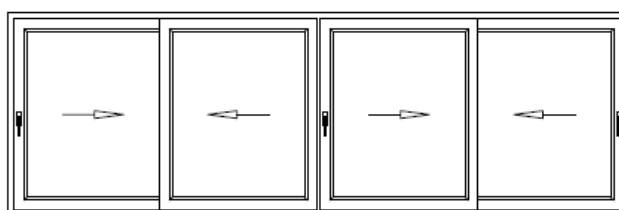


Esquema F
4 hojas, todas móviles

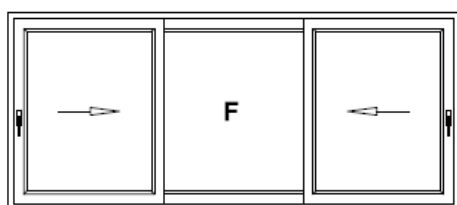

Esquema K
3 hojas, fija hoja central

MEDIDAS Y PESOS MÁXIMOS

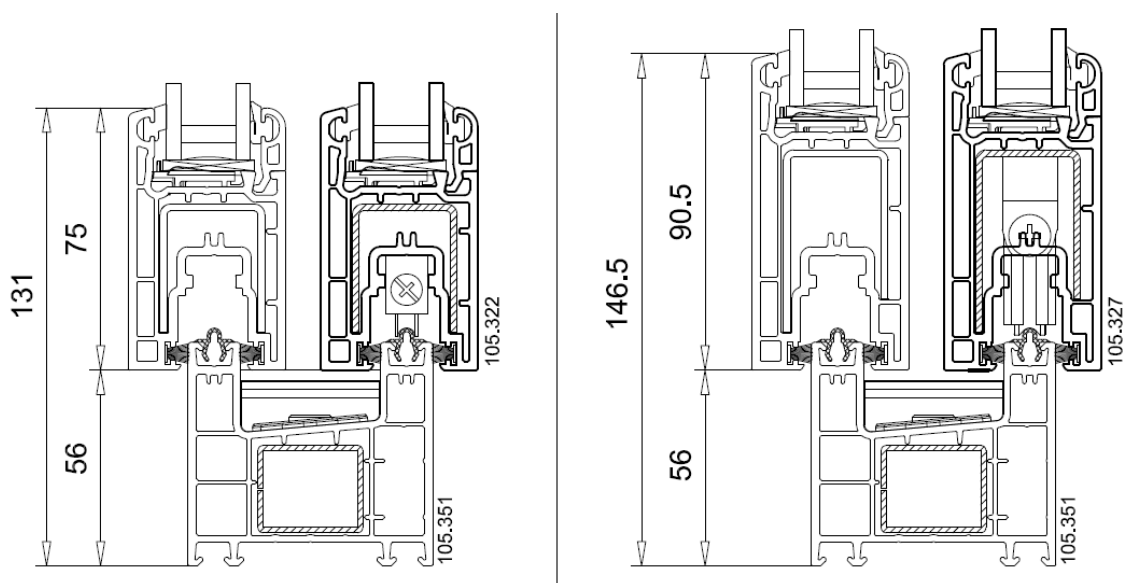

Dimensiones máx. marco	3500 mm
Dimensiones máx. hoja ventana (LxA)	1400 x 1700 mm
Dimensiones máx. hoja balconera (LxA)	1738 x 2500 mm



Para evitar el arqueado es necesario fijar bien el marco al muro. En el montaje, calzar adecuadamente los puntos de sujeción del marco.

En las hojas deslizantes, evitar que el alto de estas supere dos veces su ancho.



Peso admisible: Hoja + vidrio según información de los herrajes.

SECCIONES DE VENTANAS Y PUERTAS

SECCIÓN DE VENTANA:

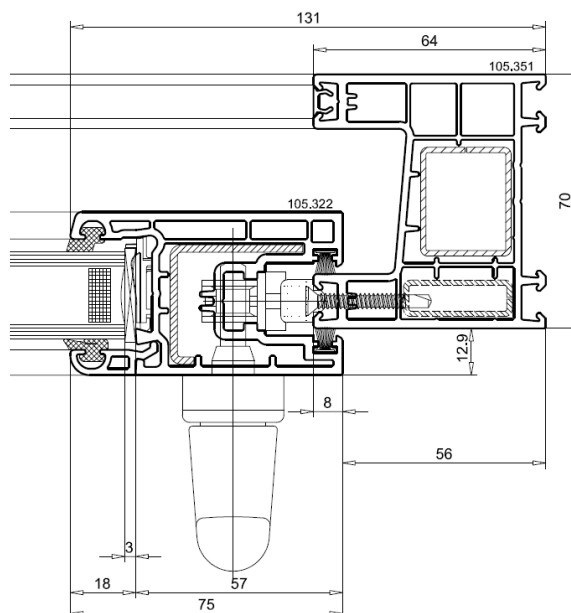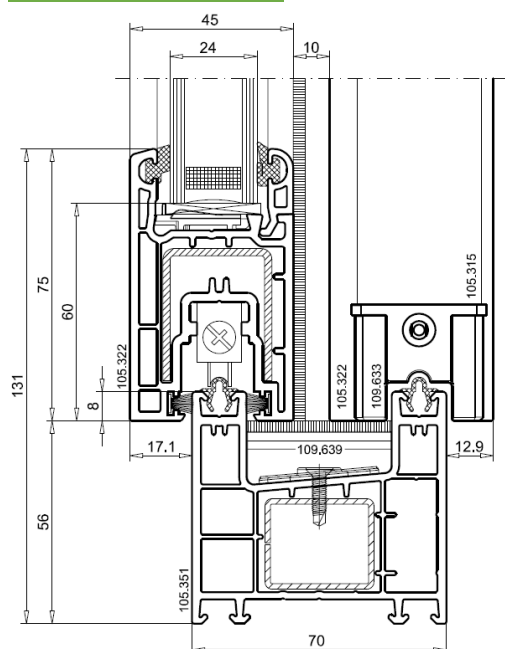


SECCIÓN DE PUERTA:

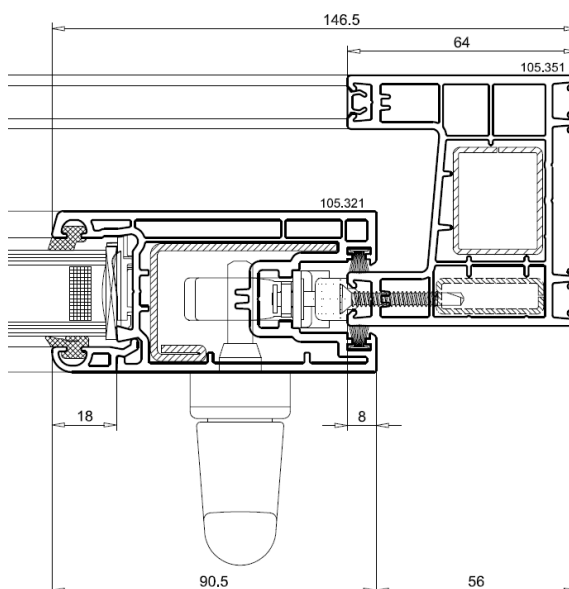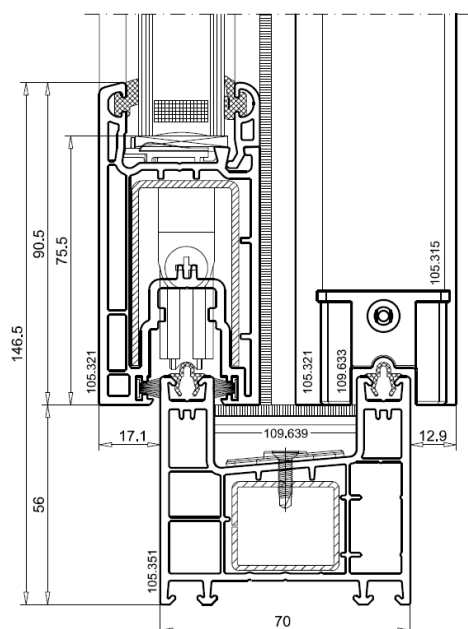

SECCIÓN DE CORREDERA 3 CARRILES:



Se permite la fabricación de corredera tricarril con hoja de ventana o con hoja de puerta.

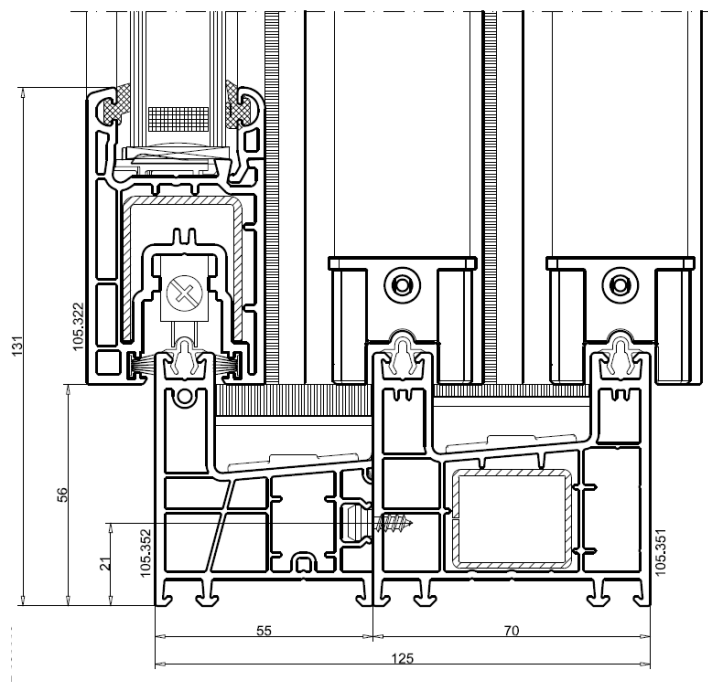

Nota: debido a su ancho de sección, si se desea colocar cajón de persiana en una corredera tricarril, únicamente se puede instalar la combinación de cajón de 220mm más guía de 68mm, ya que el resto de las combinaciones cajón/guía, no son compatibles con las dimensiones de la tricarril.

UMBRALES DE ALUMINIO PARA CORREDERA DUOP

- Dos carriles:

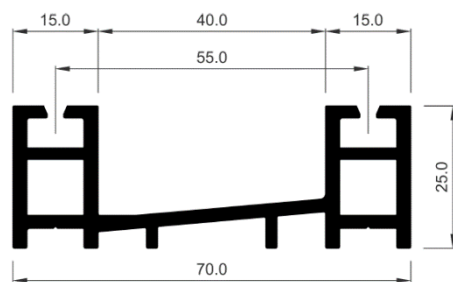

Carril para umbral

- Tres carriles:

