



Serie KIOM

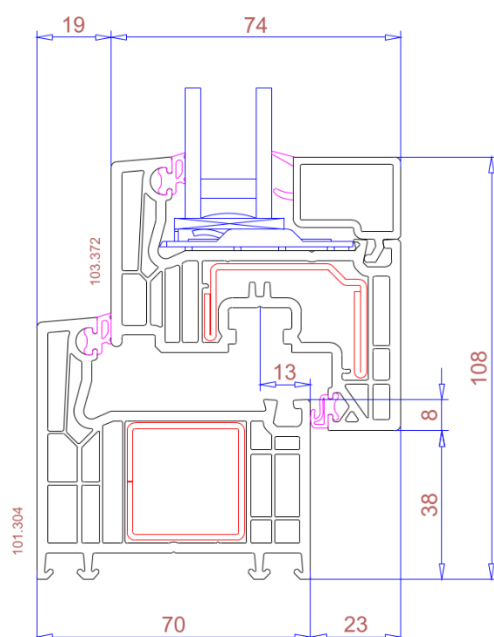


Características técnicas de la serie KIOM

- Ancho de montaje 70 mm.
- Aislamiento de 6/6 cámaras en marco y hoja respectivamente.
- Acristalamiento disponible hasta 44 mm.
- Transmitancia térmica de $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Estanqueidad al agua: E1200.
- Permeabilidad al aire de CLASE 4.
- Resistencia al viento: C5.
- Refuerzo de marco cerrado y de hoja en forma de J.
- Clase A (Grosor de las paredes exteriores igual o superior a 2,8 mm).
- Apto para clima SEVERO (según UNE-EN 12 608).
- Líneas rectas.
- Nudo central de 112 mm (nudo central reducido).


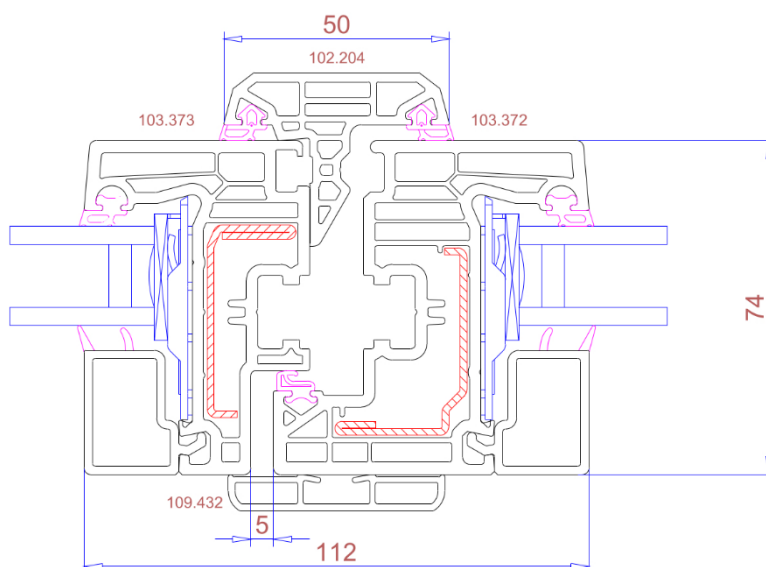


Secciones principales serie KIOM




Marcos:

Marco 101304

Refuerzo: 113025

Hojas:

Hoja 103372	Hoja inversora 103373
	
Refuerzo: 113370.52	Refuerzo: 113371.20

Travesaños e inversoras:

Travesaño marco 102241	Travesaño hoja 102328	Inversora exterior 102204	Inversora interior 109432
			
Refuerzo: 113272	Refuerzo: 113020		

*Para travesaño de marco se emplea el de la serie Nokto70



Tipo Kiom

En la serie Kiom existen tres tipos de configuración para la ventana que el usuario puede elegir:

MANILLA CENTRADA (nudo 112 mm)

Manilla centrada.



Ancho del nudo central 112 mm.

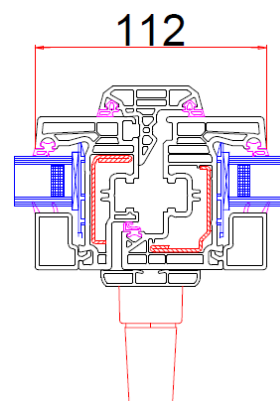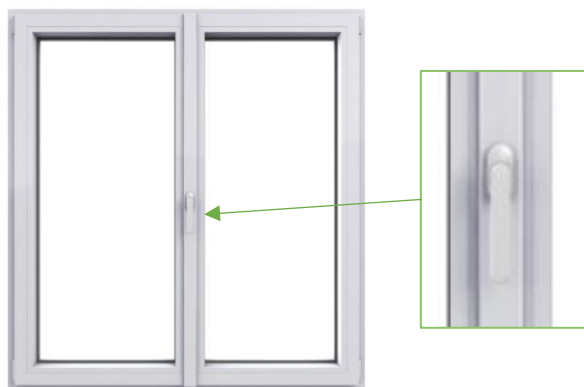

MANILLA ACTIVA (nudo 112 mm)

Manilla en hoja activa.

Ancho del nudo central 112 mm.

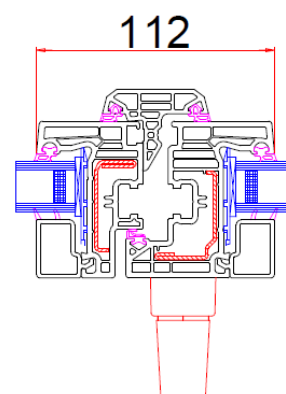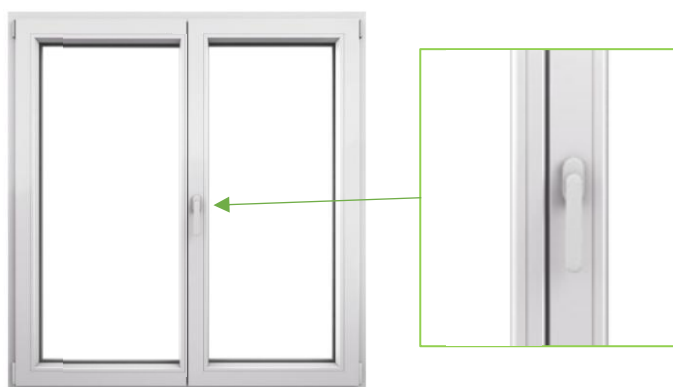

MANILLA ACTIVA (nudo 146 mm)

Manilla en hoja activa.

Ancho del nudo central 146 mm.

