

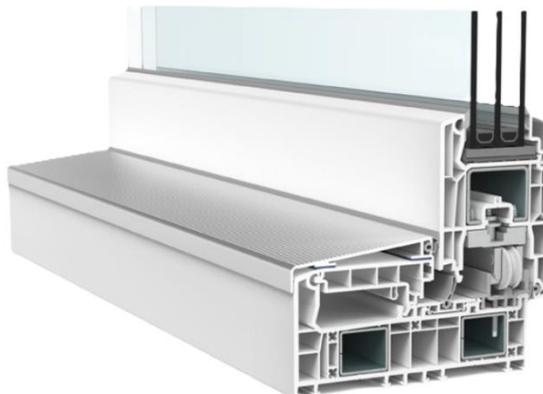
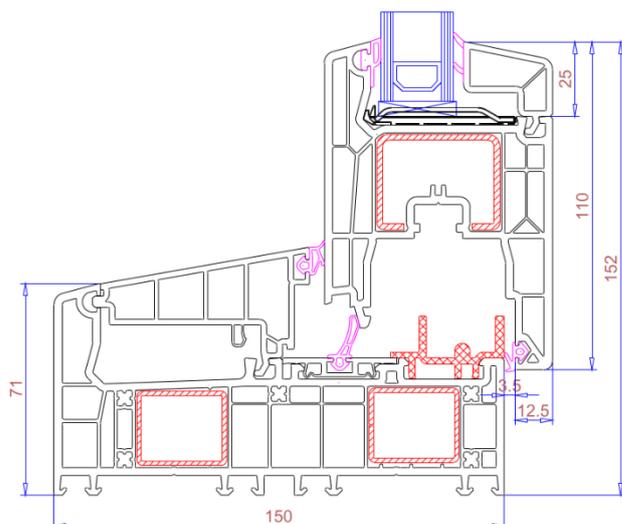


Sistema corredera hermética LIBERA


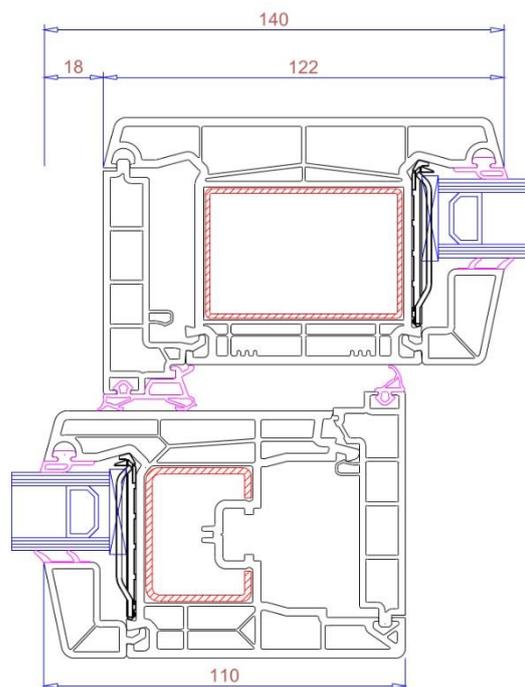


Características técnicas de la serie LIBERA



- 76 mm de profundidad y 5 cámaras en hoja
- 150 mm de profundidad y 8 cámaras en marco
- Acristalamiento disponible hasta 48 mm.
- Transmitancia térmica de $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Estanqueidad al agua: Clase 9A.
- Permeabilidad al aire: Clase 4.
- Resistencia al viento: Clase C2/B3.
- Doble junta central perimetral integrada.
- Clase A (Grosor de paredes exteriores igual o superior a 2,8 mm).
- Apto para clima SEVERO (Según UNE-EN 12608).
- Mínimo mantenimiento tan solo con agua y jabón.

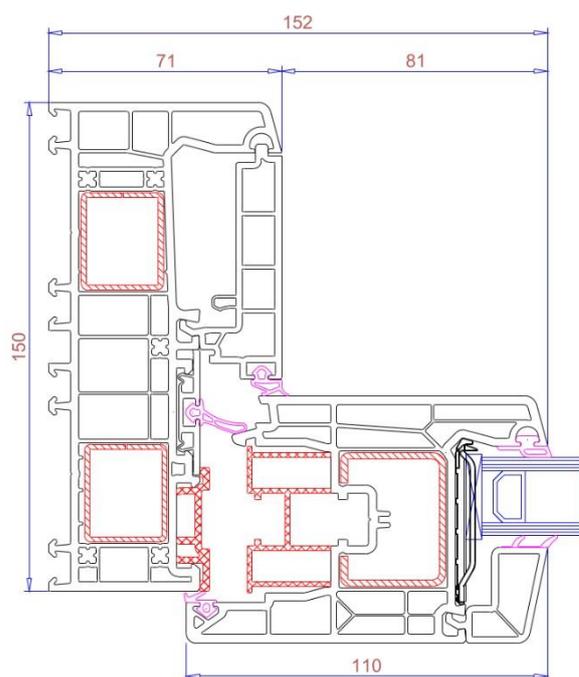



MODELOS FABRICABLES

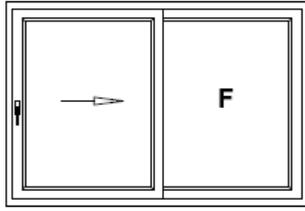


Esquema A
2 hojas, fija derecha

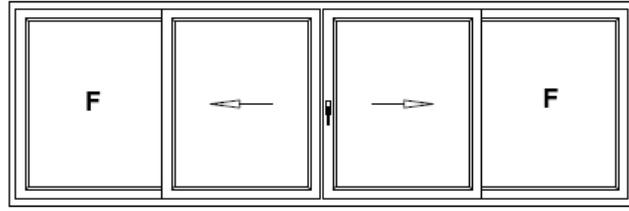

Esquema C
4 hojas, fijas las hojas laterales

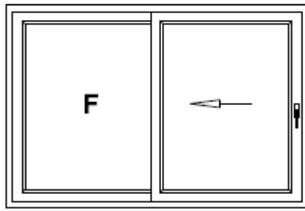

Esquema A
2 hojas, fija izquierda

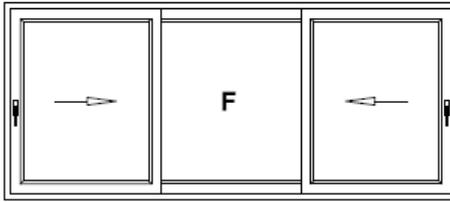

Esquema K
3 hojas, fija hoja central

MEDIDAS Y PESOS MÁXIMOS

Dimensiones máx. hoja (LxA)	2088 x 2500 mm
Peso máx. hoja	200 kg